



MONTAGEANLEITUNG / INSTRUCTION SHEET: **DATENDOSE / DATA OUTLET HSEDG2UW6V** **10GB KLASSE E_A, 2xRJ45 STP, 80x80, UNTERPUTZ / FLUSH MOUNT**

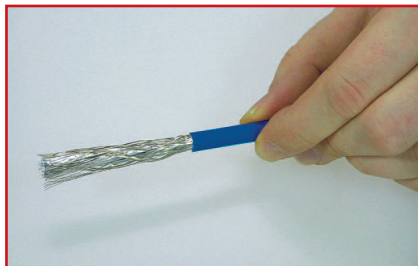


Kabel ca. 6cm absetzen. /
Strip of jacket 6 cm.

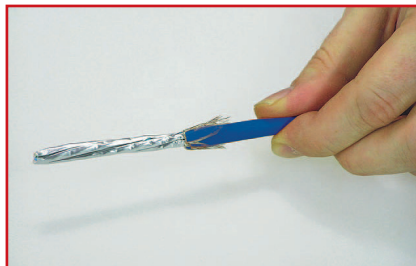


Das Schirmgeflecht auf ca. 2cm kürzen und über
den Mantel zurückschieben. /
Cut back Braid to 2cm and fold back over cable
sheet.




Das Geflecht mit Isolierband oder Kupferfolie
fixieren. /
Fix the braid by use of a glueing tape or copper
foil.

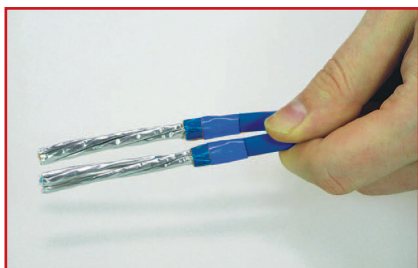


Zwei Kabel vorbereitet. /
Two cables prepared.

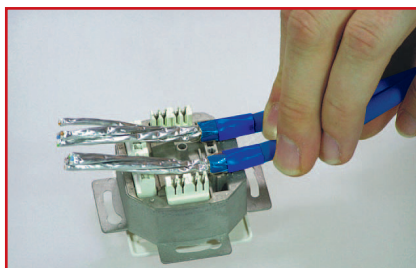


Die Kabel an der Dose ansetzen. /
Put cables to the outlet.

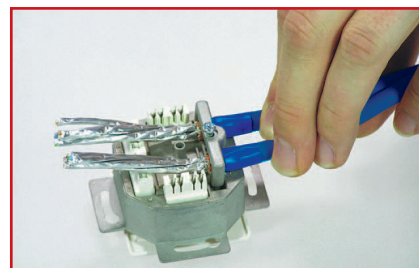


Den Bügel zur Befestigung der Kabel aufsetzen. /
Put cable clip ready for fixing of cables.

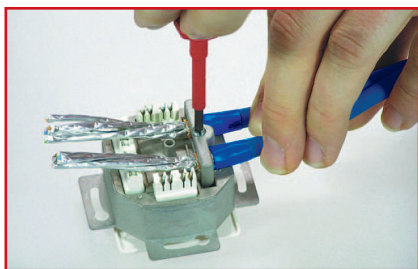


Mittels Schraubendreher den Bügel festschrauben. /
Fix cable clip by use of a screwdriver.

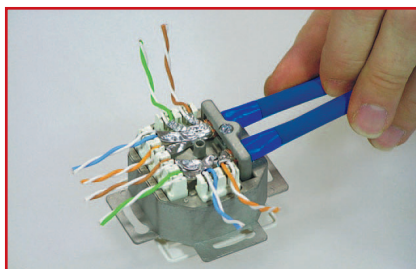


Folien der Aderpaare bündig zu den LSA-Leisten
kürzen. /
Cut foil over pairs that way, that it is as close to
LSA-connection module as possible.

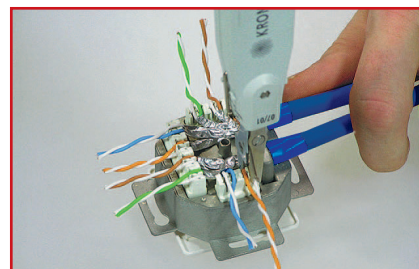

Die einzelnen Adern mit LSA Werkzeug (Art. Nr.:
HKRONELSA) aufschalten. /
Apply wires by use of LSA-Tool (Order Code:
HKRONELSA). Cut off excess length.

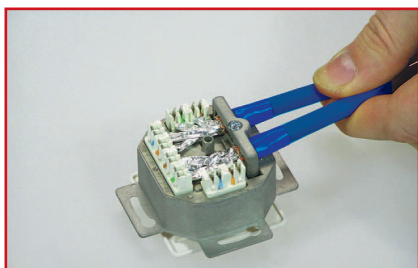

Dose fertig beschaltet. /
Outlet with applied wires.

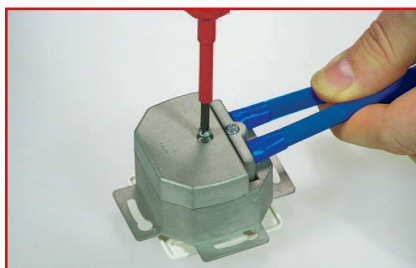

Schirmhaube festschrauben. /
Fix Shield-Cover with screw.