


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLPMW433WL
 Leuchtmittel: ERT-LED (4x1W)
 Beschreibung: Notleuchte PM ERT-LED 4x1W 230V
 - Runde Linsen

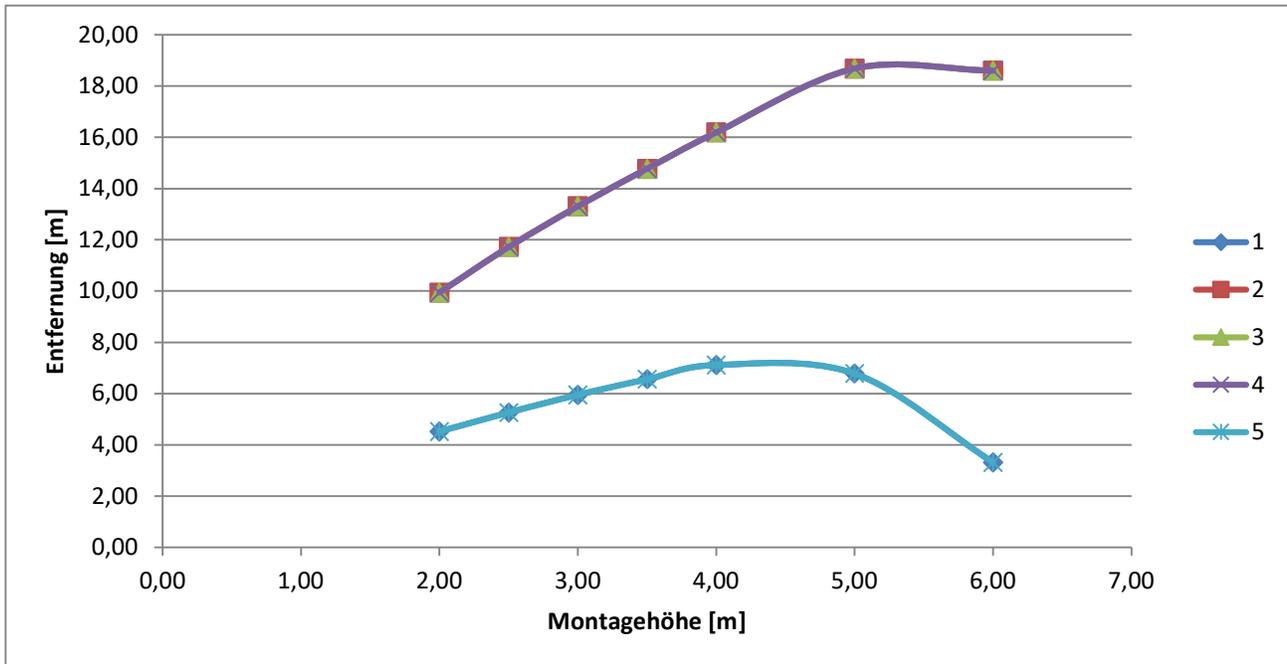

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

 = gültige Abstandswerte [m]



Montagehöhe [m]

2,00	4,52	9,94	9,94	9,94	4,52
2,50	5,26	11,72	11,72	11,72	5,26
3,00	5,95	13,31	13,31	13,31	5,95
3,50	6,56	14,77	14,77	14,77	6,56
4,00	7,12	16,19	16,19	16,19	7,12
5,00	6,78	18,68	18,68	18,68	6,78
6,00	3,32	18,60	18,60	18,60	3,32

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_{min} auf der Mittellinie: 1lx,
 E_{min} auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx, Maximale Gleichmäßigkeit:
 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m