


Lichttechnische Daten Notbeleuchtung

Artikelnummer: NLILEERL023S
 Leuchtmittel: ERT-LED (1x3W)
 Beschreibung: Notleuchte EE 1x1W ERT-LED
 Autotest 3h 230V Wechsellinsen

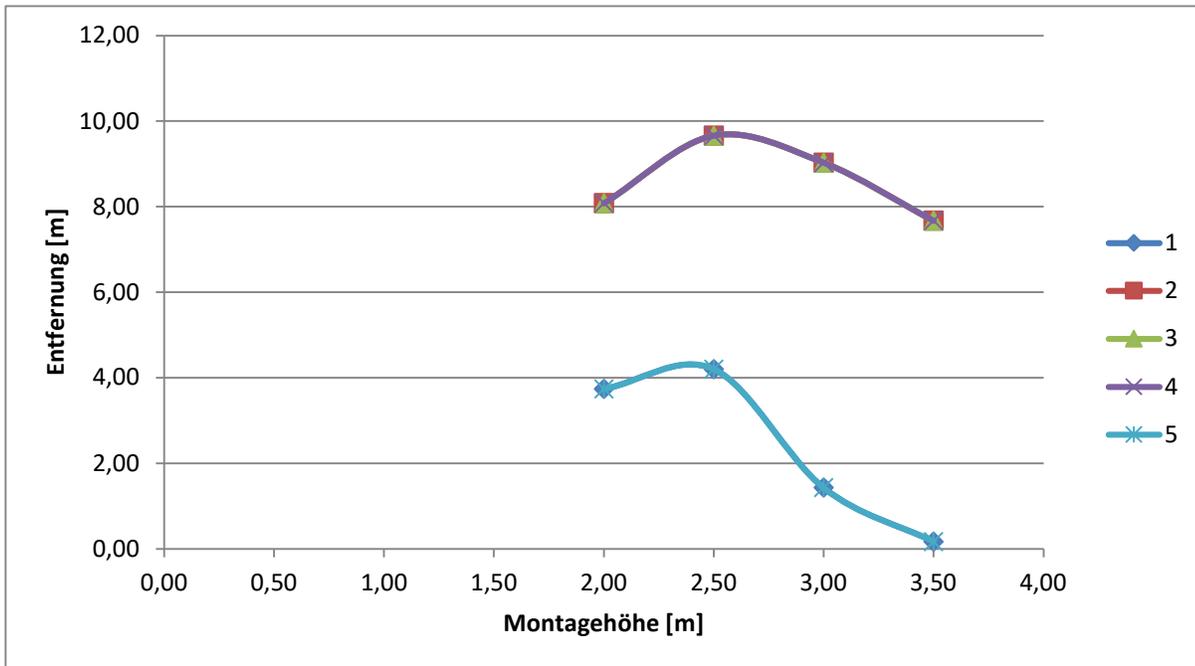

Leuchtenabstandstabelle für ebene Fluchtwege

 = gültige Abstandswerte [m]

Montagehöhe [m]	1 	2 	3 	4 	5 
2,00	3,74	8,08	8,08	8,08	3,74
2,50	4,20	9,66	9,66	9,66	4,20
3,00	1,43	9,03	9,03	9,03	1,43
3,50	0,17	7,67	7,67	7,67	0,17

Die oben angeführten Werte gelten bei folgenden Parametern:
 Notbeleuchtungsfaktor 1, Wartungsfaktor 0,8, E_min auf der
 Mittellinie: 1lx, E_min auf der halben Rettungswegbreite: 0,5lx,
 Maximale Gleichmäßigkeit: 40:1, Breite des Fluchtweges: 2m