

Wohnungsverteiler Serie TOPO, IP40



BK080102



BK080152



BK080053



BK080001




BK080050



SCHRACK-INFO

- Aufputz und Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter oder Vollkunststoff-Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Einputztiefe: 68-70mm
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß

Maßskizze Aufputzverteiler

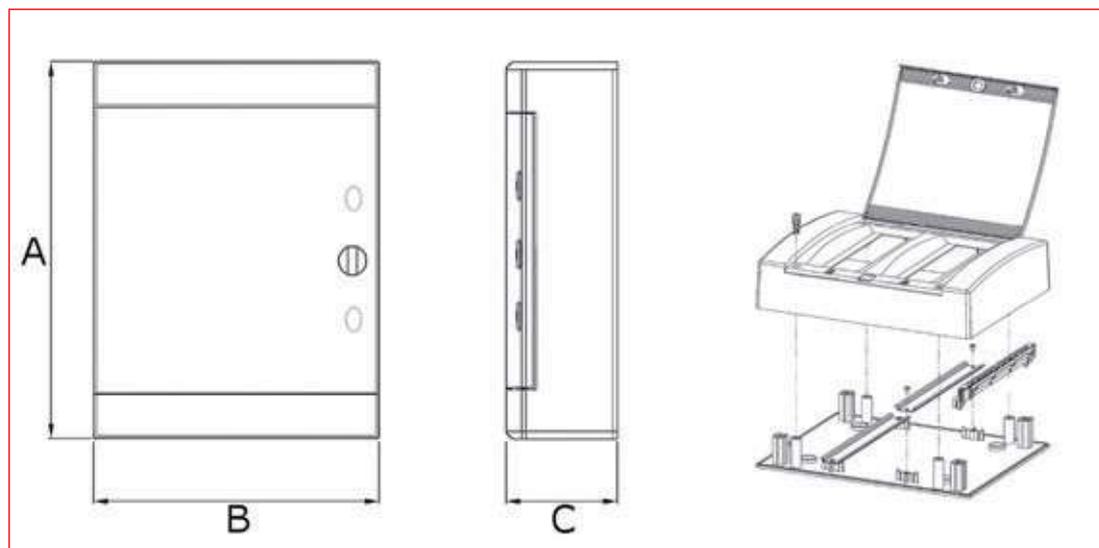


Wohnungsverteiler Serie TOPO, IP40

Artikelnummer		A	B	C	Reihen	TE	Verlustleistung [W]
mit transparenter Türe	mit voller Türe	[mm]	[mm]	[mm]			
BK080100	BK080150	236	215	102	1	8	-14
BK080101	BK080151	236	287	112	1	12	-22
BK080104	BK080154	236	396	112	1	18	-22
BK080102	BK080152	361	287	112	2	24	-24
BK080106	BK080156	361	396	112	2	36	-25
BK080103	BK080153	526	287	112	3	36	-26
BK080105	BK080155	652	287	112	4	48	-28
BK080107	BK080157	526	396	112	3	54	-29

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.
 Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 268

Maßskizze Unterputzverteiler

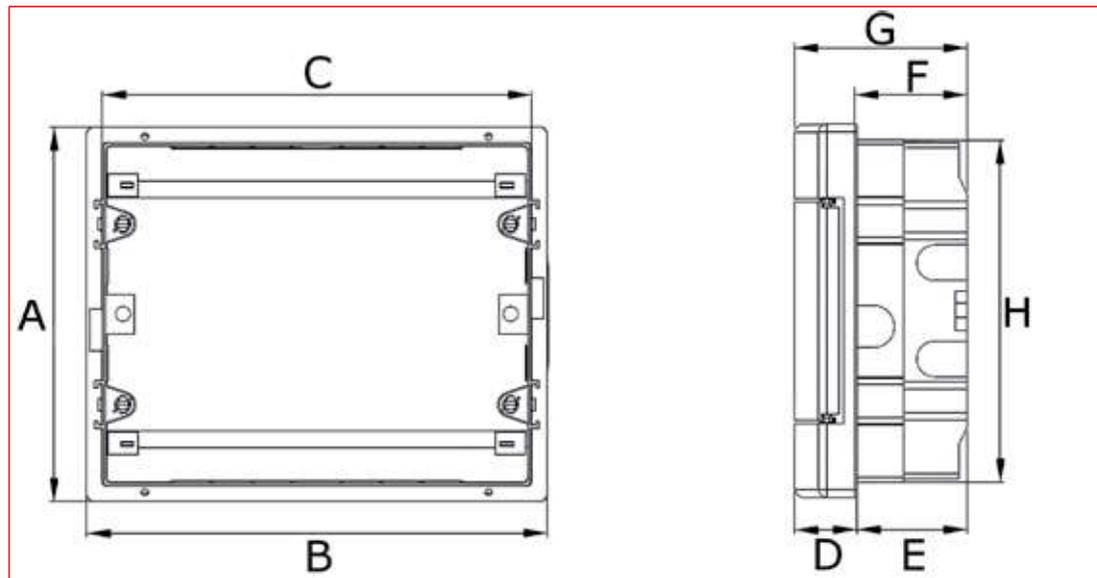


Artikelnummer		A	B	C	D	E	F	G	H	Reihen	TE	Verlustleistung [W]
mit transparenter Türe	mit voller Türe	[mm]										
BK080000	BK080050	232	211	191	31	68	70	99	212	1	8	-14
BK080001	BK080051	232	283	273	38	68	70	106	212	1	12	-22
BK080004	BK080054	232	392	373	38	68	70	106	212	1	18	-23
BK080002	BK080052	357	283	273	38	68	70	106	336	2	24	-24
BK080006	BK080056	357	392	373	38	68	70	106	336	2	36	-25
BK080003	BK080053	482	283	273	38	68	70	106	460	3	36	-26
BK080007	BK080057	522	392	373	38	68	70	106	502	4	48	-29

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.
 Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 268

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Aufputz mit transparenter Kunststofftür				
8 TE - 1-reihig	215x236x102			BK080100
12 TE - 1-reihig	287x236x112			BK080101
18 TE - 1-reihig	396x236x112			BK080104
24 TE - 2-reihig	287x361x112			BK080102
36 TE - 2-reihig	396x361x112			BK080106
36 TE - 3-reihig	287x526x112			BK080103
48 TE - 4-reihig	287x652x112			BK080105
54 TE - 3-reihig	396x526x112			BK080107
Aufputz mit voller Kunststofftür				
8 TE - 1-reihig	215x236x102			BK080150
12 TE - 1-reihig	287x236x112			BK080151
18 TE - 1-reihig	396x236x112			BK080154
24 TE - 2-reihig	287x361x112			BK080152
36 TE - 2-reihig	396x361x112			BK080156

Wohnungsverteiler Serie TOPO, IP40

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Aufputz mit voller Kunststoffür				
36 TE - 3-reihig	287x526x112			BK080153
48 TE - 4-reihig	287x652x112			BK080155
54 TE - 3-reihig	396x526x112			BK080157
Unterputz mit transparenter Kunststoffür (70mm Einputztiefe)				
8 TE - 1-reihig	211x232x99			BK080000
12 TE - 1-reihig	283x232x106			BK080001
18 TE - 1-reihig	392x236x106			BK080004
24 TE - 2-reihig	283x357x106			BK080002
36 TE - 2-reihig	392x357x106			BK080006
36 TE - 3-reihig	283x482x106			BK080003
54 TE - 3-reihig	392x522x106			BK080007
Unterputz mit voller Kunststoffür (70mm Einputztiefe)				
8 TE - 1-reihig	211x232x99			BK080050
12 TE - 1-reihig	283x232x106			BK080051
18 TE - 1-reihig	392x232x106			BK080054
24 TE - 2-reihig	283x357x106			BK080052
36 TE - 2-reihig	392x357x106			BK080056
36 TE - 3-reihig	283x482x106			BK080053
54 TE - 3-reihig	392x522x106			BK080057

